


Montagehandleiding

Vlaggenmast kantelanker

Met deze plaatsingsinstructie kun je een vlaggenmast vakkundig plaatsen. Je begint met het in elkaar zetten van het kantelanker.

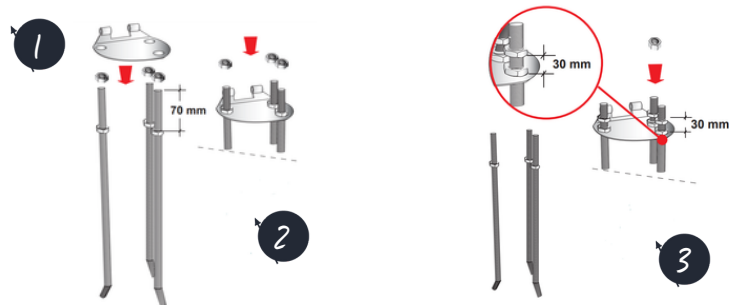

Stappenplan

1. Schroef op iedere draadstang een moer tot 7 cm onder het rechte uiteinde van de draadstang.
2. Plaats de grondplaat, met de scharnieren aan de bovenkant, bovenop de moeren.
3. Schroef de grondplaat vast met 3 platte moeren tot 3 cm.
4. Graaf voor de fundering een gat met de aangegeven afmetingen.
5. Vul het gat met beton.
6. Druk de ankerpennen (van het grondanker) in het beton. Houd ca. 3 cm ruimte tussen de onderkant van de grondplaat van het grondanker en het beton. Bepaal de kantelrichting van de mast. Het is belangrijk dat u het scharnier van het grondanker zo plaatst, dat de vlaggenmast goed gekanteld kan worden. Stel het grondanker waterpas en ondersteun het met een lat, zodat het niet in het beton wegzakt.
7. Nadat het beton uitgehard is (3 tot 5 dagen afhankelijk van de buitentemperatuur), monteert u de scharnierplaat van de mast aan het grondanker met behulp van 3 platte moeren.
8. Zet de vlaggenmast rechtop en draai de bouten vast. Zet de mast loodrecht met behulp van de 3 dikke moeren per ankerpen. Draai de 9 moeren stevig aan als de vlaggenmast loodrecht staat.

Fundering breedte/diepte

Mastlengte	Breedte (cm)	Diepte (cm)
4 - 7 m	35 x 35 cm	75 cm
8 m	40 x 40 cm	75 cm
9 m	40 x 40 cm	85 cm
10 m	40 x 40 cm	95 cm
12 m	45 x 45 cm	110 cm

Deze afmetingen zijn een advies. De grootte wordt mede bepaald door de situatie en de ondergrond.

Benodigdheden

- Schep
- Lat
- Waterpas
- Water
- Betonmortel
- Steeksleutel
- Speciekuip